



# PRESTAZIONI FINESTRA IDEA

## PERMEABILITÀ ALL'ARIA




UNI EN 12207 **CLASSE 4**

## TENUTA ALL'ACQUA

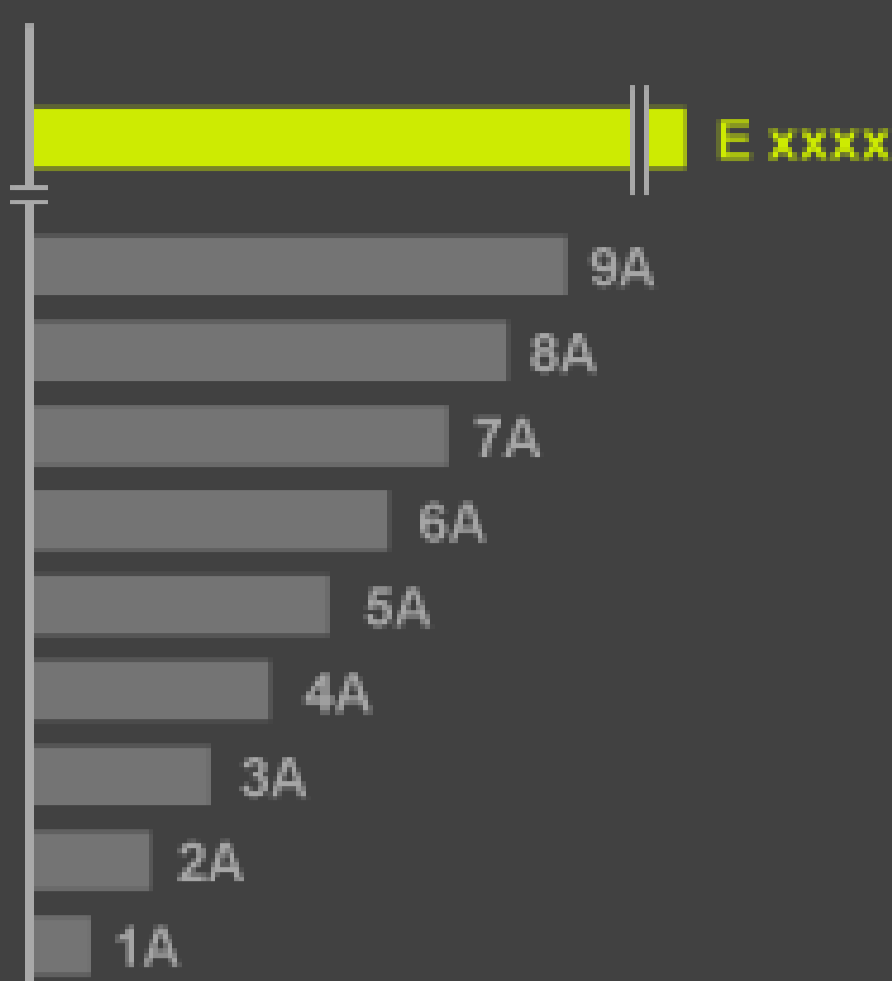

UNI EN 12208 **CLASSE E**

## TENUTA AL VENTO

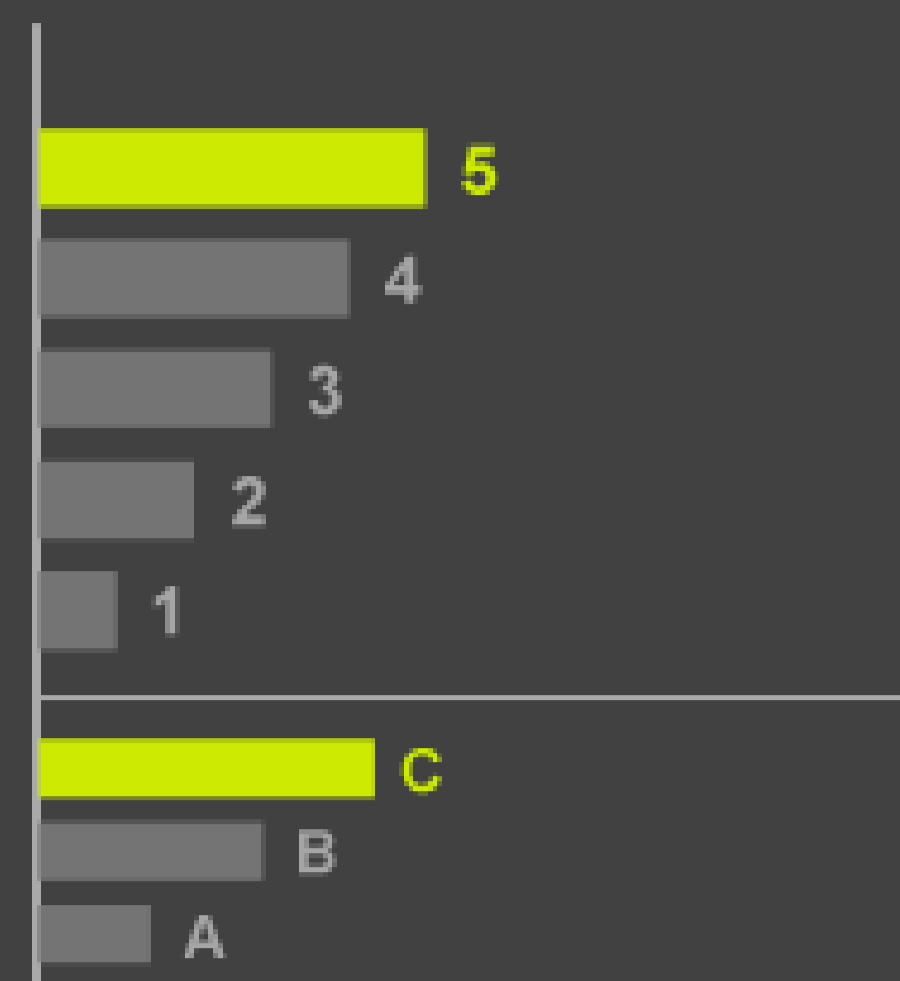

UNI EN 122110 **CLASSE C5**

## TRASMITTANZA TERMICA DELLA FINESTRA (W/M<sup>2</sup> K)

**FINESTRA**  
**1,23 X 1,48 M**  
**1 ANTA**

Con **UG 1,1**  
(Doppio vetro 4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,034

Con **UG 0.5**  
(Triplo vetro 4-20-4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,032

**CON LEGNO TENERO**  
(Abete, Okoumé)

**UW 1,20**

**UW 0,78**

**CON LEGNO DURO**  
(Rovere, Castagno, Larice,  
Iroko, Pino, Douglas,  
Hemlok)

**UW 1,23**

**UW 0,80**

**FINESTRA**  
**1,23 X 1,48 M**  
**2 ANTE**

Con **UG 1,1**  
(Doppio vetro 4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,034

Con **UG 0.5**  
(Triplo vetro 4-20-4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,032

**CON LEGNO TENERO**  
(Abete, Okoumé)

**UW 1,25**

**UW 0,88**

**CON LEGNO DURO**  
(Rovere, Castagno, Larice,  
Iroko, Pino, Douglas,  
Hemlok)

**UW 1,29**

**UW 0,92**

**PORTA FINESTRA**  
**1,48 X 2,18 M**  
**1 ANTA**

Con **UG 1,1**  
(Doppio vetro 4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,034

Con **UG 0.5**  
(Triplo vetro 4-20-4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,032

**CON LEGNO TENERO**  
(Abete, Okoumé)

**UW 1,19**

**UW 0,71**

**CON LEGNO DURO**  
(Rovere, Castagno, Larice,  
Iroko, Pino, Douglas,  
Hemlok)

**UW 1,20**

**UW 0,72**

**PORTA FINESTRA**  
**1,48 X 2,18 M**  
**2 ANTE**

Con **UG 1,1**  
(Doppio vetro 4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,034

Con **UG 0.5**  
(Triplo vetro 4-20-4-20-4 BE con argon)  
Canalino del vetro super spacer 0,032

**CON LEGNO TENERO**  
(Abete, Okoumé)

**UW 1,23**

**UW 0,81**

**CON LEGNO DURO**  
(Rovere, Castagno, Larice,  
Iroko, Pino, Douglas,  
Hemlok)

**UW 1,27**

**UW 0,83**